

2021 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 人工智能技术及应用 模拟卷

提示：题包 A 必做，题包 B~G 是 6 选 2 或 3 个，题包 H 和 I 是 2 选 1
(本试卷考试时间 150 分钟；本试卷实际是以自适应考试形式进行，因此每题分值仅供参考)

题包 A

一、单选题（本大题 10 道小题，每小题 1 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 下列关于人工智能的叙述，错误的是_____。
 - A. 人工智能技术很新，与其他科学技术很少结合
 - B. 人工智能+是科学技术发展趋势之一
 - C. 人工智能技术它与其他科学技术相结合，极大地提高了应用技术的智能化水平
 - D. 人工智能有力地促进了社会的发展
2. 状态空间是利用状态变量和操作符号表示系统或问题的有关知识的符号体系。状态空间可以用一个四元组表示：_____。
 - A. 开始状态、目标状态、规则和操作
 - B. 初始状态、中间状态、目标状态和操作
 - C. 状态集合、操作算子的集合、初始状态集合、目的状态集合
 - D. 开始状态、中间状态、结束状态和其他状态
3. 2016 年 3 月，AlphaGo 围棋软件战胜韩国棋手李世石，2017 年 3 月又战胜我国棋手柯洁。AlphaGo 使用的搜索技术是_____。
 - A. 深度优先搜索
 - B. A*算法
 - C. A 算法
 - D. 蒙特卡洛树搜索
4. 线性回归中，总体误差平方和(TSS)、残差平方和(RSS)与回归误差平方和(ESS)三者的关系是_____。
 - A. $RSS=TSS+ESS$
 - B. $TSS=RSS+ESS$
 - C. $ESS=RSS-TSS$
 - D. $ESS=TSS+RSS$
5. 过拟合模型表现在训练集上的特点是_____。
 - A. 低方差和低偏差
 - B. 高方差和低偏差
 - C. 低方差和高偏差

D. 高方差和高偏差

6. 语音识别系统主要包含_____四大组成部件。

- A. 特征提取、声学模型、语言模型、解码搜索
- B. 语法模型、语义模型、语法结构、识别算法
- C. 特征提取、声学模型、语法结构、语义模型
- D. 语法模型、语义模型、语言模型、解码搜索

7. 物以类聚人以群分，当企业面对大量的消费者用户时，他不可能对所有的用户做到真正的 1 对 1 的营销，这个时候往往就需要通过聚类分析先对用户进行细分，然后针对细分人群制定针对性的营销策略。如果已经结合企业中的真实数据和业务场景，构建用户细分模型，让你对用户进行消费品推荐，你可以采用_____来实现。

- A. 协同过滤算法
- B. 优化算法
- C. 迁移学习算法
- D. 搜索算法

8. 在一个分类问题中，如果样本的特征有限，且都取离散值。最适合的分类模型为_____。

- A. 决策树
- B. 线性回归模型
- C. 生成对抗网络
- D. K 近邻分类器

9. 不适合使用 Logistic 回归的任务有_____。

- A. 电影票房预测
- B. 人脸检测
- C. 情感分类
- D. 垃圾邮件分类

10. 如果开发一个新闻推荐系统，下面技术中不需要的有_____。

- A. 用户画像
- B. 协同过滤
- C. 文本分类、聚类
- D. 目标检测

二、多选题（本大题 10 道小题，每小题 1 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 知识图谱的生命周期主要包括_____。

- A. 知识获取
- B. 知识建模
- C. 知识管理
- D. 知识赋能

2. 搜索策略可以分为_____。
- A. 启发式搜索
 - B. 精确搜索
 - C. 盲目搜索
 - D. 模糊搜索
3. 梯度下降法的特性包括_____。
- A. 多步迭代
 - B. 步长会影响收敛性
 - C. 更新方向为梯度的反方向
 - D. 更新方向为梯度的同方向
4. 机器学习/深度学习项目所需的步骤主要有_____。
- A. 采集数据
 - B. 数据预处理与特征选择
 - C. 选择模型、训练模型、评估模型
 - D. 预测、上线运行
5. 卷积神经网络 CNN 的层级结构包括_____。
- A. 卷积层
 - B. 池化层（汇聚层）
 - C. 循环层
 - D. 全连接层
6. 典型计算机视觉任务的主要步骤包括_____。
- A. 图像预处理
 - B. 特征设计与提取
 - C. 特征汇聚与变换
 - D. 分类器或回归器设计
7. 如果项目目标是开发一个算法，能自动的对给定的每一篇中文文章进行频道分类，例如分为“体育类”、“财经类”、“旅游类”等，涉及到的技术会有_____。
- A. 中文分词
 - B. 文本特征表示和特征选择技术
 - C. Word2Vec 算法
 - D. 机器学习的分类算法
8. 生成对抗网络主要包含_____两部分。
- A. 生成网络（生成器）
 - B. 判别网络（判别器）
 - C. 预测网络
 - D. 价值网络
9. 当处理非线性可分数据时，可以使用的方法有_____。

- A. 使用带核函数的支持向量机
- B. 使用神经网络
- C. 通过人工构建更多的特征
- D. 使用 K 近邻分类器

10. 如果开发一个智能门禁系统，可以使用的技术有_____。


- A. 人脸识别
- B. 声纹识别
- C. 指纹识别
- D. 虹膜识别

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。
答案集合如下：

A. x	B. b2	C. z2
D. b1	E. a1	F. z1

实现如下神经网络：输入层包含两个神经元*i1*, *i2*和bias项*b1*；第二层隐含层包含*h1*,*h2*两个神经元和bias项*b2*；第三层是输出层包含*o1*,*o2*。每条线上标的*w*是层与层之间连接的权重，激活函数为sigmoid函数，假设两个输入是0.5和0.1。

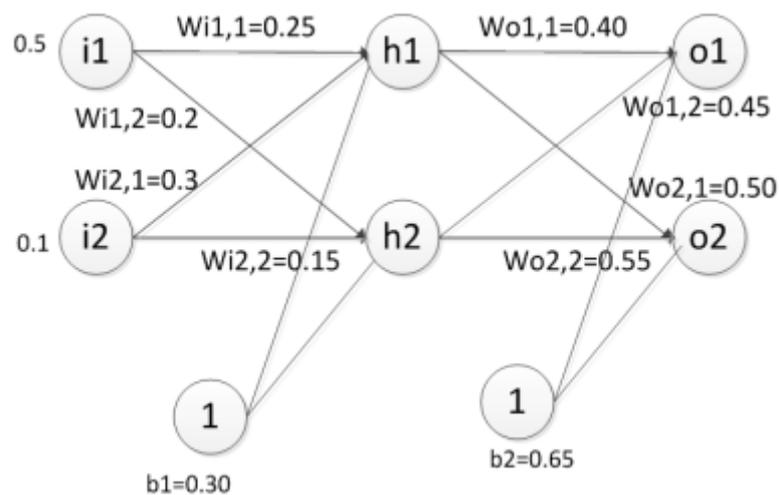

```
import numpy as np
def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))
if __name__ == '__main__':
    wi = [[0.25, 0.20], [0.30, 0.15]]      # Weight of input layer
    wo = [[0.40, 0.45], [0.50, 0.55]]    # Weight of output layer
    b1 = 0.30
```

```
b2 = 0.65
x = [0.5, 0.1]
# 前向传播
z1 = np. dot (wi,__(1)) + b1      # 矩阵相乘
a1 = sigmoid (z1)
z2 = np. dot(wo,__(2)) + b2
a2 = sigmoid (__(3))
print( " result:" + str(a2[0]) + ", result:" +str(a2[1]))
```

题包 B

一、单选题（本大题 10 道小题，每小题 1 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 人工智能的目的是让机器能够_____，以实现某些脑力劳动的机械化。
 - A. 思考和创造
 - B. 和人一样工作
 - C. 完全代替人的大脑
 - D. 模拟、延伸和扩展人的智能
2. 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是_____。
 - A. 正向推理
 - B. 反向推理
 - C. 双向推理
 - D. 演绎推理
3. 知识图谱采用_____知识表示方法，以结构化的形式描述客观世界中存在的概念、_____及其之间的复杂关系，是语义 WEB 技术在互联网应用的典型方法。
 - A. 本体、实体
 - B. 实体、本体
 - C. 主观、实体
 - D. 显示、主体
4. _____可以用来评估最终模型的泛化能力，但不能作为调参、选择特征等算法相关的选择的依据。
 - A. 训练集
 - B. 测试集
 - C. 验证集
 - D. 参数集
5. 在设计线性分类器的过程中，_____不是常用的损失函数。
 - A. Fisher 准则函数
 - B. 感知器准则函数
 - C. 最小平方误差函数
 - D. 高斯函数
6. 在机器学习中，损失函数（loss 函数）的作用是_____。
 - A. 牵引模型参数的更新
 - B. 增加网络层次
 - C. 修改模型参数
 - D. 防止过拟合
7. 深度学习中的“深度”是指_____。

- A. 计算机理解的深度
 B. 中间神经网络的层次很多
 C. 计算机对问题的处理更加灵活
 D. 计算机的求解更加精准
8. 自然语言处理 (NLP) 是人工智能的一个分支, 用于分析、理解和生成自然语言, 以方便人和计算机设备进行交流, 以及人与人之间的交流。以下哪一项不属于自然语言处理的基本任务_____。
- A. 中文分词
 B. 词性标注
 C. 依存句法分析
 D. 语义网络表示
9. 目前智能家居控制方式不包括_____。
- A. 意念控制
 B. APP 控制
 C. 无线遥控
 D. 语音交互
10. 机器感知是人工智能研究的内容, 下列属于机器感知领域的是_____。
- A. 使机器具有视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等感知能力
 B. 让机器具有理解文字的能力
 C. 使机器具有能够获取新知识、学习新技巧的能力
 D. 使机器具有听懂人类语言的能力

二、程序填空题 (本大题 1 道小题 , 每空 2 分, 共 6 分)。

1. 从以下答案集合中为每空选择一个正确的答案, 将其字母编号填入相应空格。
 答案集合如下:

A. -	B. ^	C. ⊕
D. pyplot	E.	F. &

输入两个集合setA和setB, 分别输出它们的交集、并集、差集。

```
setA = [1,2,3,4]
setB = [3,4,5,6]
print('交集:', setA__(1)__setB)
print('并集:', setA__(2)__setB)
print('差集:', setA__(3)__setB)
```

题包 C

一、单选题（本大题 7 道小题，每小题 1 分，共 7 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 下列_____不属于人工智能的研究领域。
 - A. 模式识别
 - B. 机器学习
 - C. 深度学习
 - D. 编译原理
2. 用于调超参数，监控模型是否发生过拟合（以决定是否停止训练）的数据集是_____。
 - A. 训练集
 - B. 测试集
 - C. 验证集
 - D. 参数集
3. _____可用于描述和解决智能体在与环境的交互过程中通过学习策略以达成回报最大化或实现特定目标的问题的一种机器学习方法。
 - A. 强化学习
 - B. 迁移学习
 - C. 监督学习
 - D. 深度学习
4. 某机器学习模型对训练集的准确率很高，但对测试集则效果不佳，其原因可能是_____。
 - A. 欠拟合
 - B. 过拟合
 - C. 参数过少
 - D. 机器性能问题
5. 在决策树中，_____属于特征重要性评估的方法。
 - A. 交叉熵
 - B. 布朗运动
 - C. 信息熵
 - D. 核方法
6. Sigmoid 函数的定义为_____。
 - A. $f(x)=1/(1+e^{-x})$
 - B. $f(x)=e^{-x}/(1+e^{-x})$
 - C. $f(x)=e^{-x}$
 - D. $f(x)=1+e^{-x}$
7. 协同过滤算法可以解决推荐系统中的_____问题。
 - A. 矩阵稀疏

- B. 用户相似性和物品相似性
- C. 冷启动
- D. 数据高维

二、多选题（本大题 3 道小题，每小题 1 分，共 3 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 属于启发式搜索的算法有_____。
 - A. 蚁群算法
 - B. 模拟退火算法
 - C. 爬山算法
 - D. A*算法

2. 文本处理的常见任务有_____。
 - A. 机器翻译
 - B. 文本分类
 - C. 自动摘要
 - D. 自动问答

3. 机器人判断物体的位置和形状通常需要_____信息。
 - A. 行为
 - B. 距离
 - C. 明暗（光照）
 - D. 颜色

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。答案集合如下：

A. deque()	B. person
C. search_quene	D. graph["钱"]
E. graph["赵"]	F. graph[person]

在某社交网络中存在一位意见领袖，需要使用广度优先搜索算法找出这位意见领袖。社交网络通过散列表的形式保存，如用户“赵”关注了“钱”、“孙”和“李”，而“钱”关注了“周”和“吴”，则保存为：

```
graph["赵"] = ["钱", "孙", "李"]
```

```
graph["钱"] = ["周", "吴"]
```

程序使用一个预定义的函数person_is_leader(p)来判断用户是否为意见领袖。假设从用户“赵”开始搜索，需要确认他的关系网中是否有意见领袖。改正下列代码，使其能够得到正确的结果。

```
from collections import deque
# deque()函数用于创建一个双向队列
search_quene= deque()
search_quene += (1)
```

```
while search_quene:
    person = (2).popleft()
    if person_is_leader(person):
        print (person + " is the leader.")
        return True
    else:
        search_quene += (3) #将person的关注者加入队列search_quene
return False
```

题包 D

一、单选题（本大题 9 道小题，每小题 1 分，共 9 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 在自动定理证明研究方面，具有国际影响力的中国知名科学家是_____。
A. 吴文俊
B. 华罗庚
C. 宋健
D. 钱学森
2. 关于“与/或”图表示知识的叙述，错误的是_____。
A. 用“与/或”图表示知识方便使用程序设计语言表达，也便于计算机存储处理
B. “与/或”图表示知识时不能同时有“与节点”和“或节点”
C. “与/或”图能方便地表示陈述性知识和过程性知识
D. 能用“与/或”图表示的知识也可以用其他方法表示
3. 关于搜索算法的叙述，正确的是_____。
A. 深度优先搜索是一种完备的搜索算法
B. 广度优先搜索的空间复杂度较低
C. 深度优先搜索一定可以找到最优解
D. 广度优先搜索和深度优先搜索的时间复杂度都是指数级的
4. 下列搜索方法中，_____不属于盲目搜索。
A. 有序搜索
B. 随机搜索
C. 深度优先搜索
D. 广度优先搜索
5. 在机器学习中，用于学习的经验数据集称为_____。
A. 训练集
B. 测试集
C. 验证集
D. 标签集
6. 在深度学习网络训练时，进行正则化计算的目的是_____。
A. 防止欠拟合
B. 防止过拟合
C. 加快收敛速度
D. 减少 Loss 值
7. LNET5 的基本结构有输入层、C1-卷积层、S2 层-池化层（下采样层）、_____、S4 层-池化层（下采样层）、C5 层-卷积层、F6 层-全连接层和 Output 层-全连接层。
A. C3 层-卷积层
B. C3 层-全连接层

- C. C3 层-循环层
D. C3 层-池化层

8. 在图像识别中，最常用的神经网络是_____。

- A. 长短时记忆网络 LSTM
B. 循环神经网络 RNN
C. 卷积神经网络 CNN
D. 自编码器 Auto-Encoder

9. 研究促进人与计算机之间通信和交互方法的人工智能领域是_____。

- A. 自然语言处理
B. 符号处理
C. 决策支持
D. 机器人学

二、多选题（本大题 1 道小题，每小题 1 分，共 1 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 机器人的触觉传感器主要包括_____。

- A. 接触觉
B. 压力觉
C. 接近觉
D. 温度觉

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。答案集合如下：

A. <code>s = Distances[i]</code>	B. <code>len(Distances)</code>
C. <code><=</code>	D. <code>>=</code>
E. <code>=</code>	F. <code>s += Distances[i]</code>

某辆车加满油后最多可以行驶600公里，同时高速公路上有若干加油站，相邻站点之间的距离均小于600公里，加油站之间的距离信息保存在一个列表Distances里。现在需要通过贪婪算法求出此车辆跑满全程所需要加油的最少次数。补全下述代码，使其能够求得正确的解。

```

num = i = s = 0
while i <= len(Distances):
    ___(1)___
    if s ___(2)___ 600:
        ___(3)___
        num += 1
    i += 1
print(num)

```

题目 E

一、单选题（本大题 4 道小题，每小题 1 分，共 4 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. _____ 不属于人工智能的“三驾马车”。
 - A. 算法
 - B. 算力
 - C. 数据
 - D. 深度学习
2. 在产生式系统中，推理机由一组程序组成，控制整个产生式系统的运行，实现对问题的求解。以下不属于推理机工作内容的是_____。
 - A. 推理
 - B. 冲突消解
 - C. 执行规则
 - D. 生成规则
3. 专家系统是以_____为基础，以推理为核心的系统。
 - A. 知识
 - B. 计算
 - C. 符号
 - D. 概率
4. 关于启发式图搜索，描述正确的是_____。
 - A. closed 表用于存放所有已生成而未扩展的节点
 - B. closed 表用于存放所有已扩展过的节点
 - C. open 表用于存放所有已生成的节点
 - D. open 表用于存放已扩展过的节点

二、多选题（本大题 6 道小题，每小题 1 分，共 6 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 关于搜索的论述正确的有_____。
 - A. 盲目搜索算法搜索范围比较大，效率比较低。
 - B. 在搜索过程中引入启发信息，减少搜索范围，以便尽快地找到解，此类搜索策略称为启发式搜索。
 - C. 在启发式搜索中，通常用启发函数表示启发性信息。
 - D. 启发式搜索包括广度优先搜索。
2. 机器学习的关键要素包括_____。
 - A. 数据
 - B. 模型
 - C. 损失函数
 - D. 优化算法

3. 神经网络的学习和优化是指调整神经网络的_____，使输入和输出完成预设需求的任务。

- A. 连接权值
- B. 结构
- C. 层数
- D. 激活函数

4. 长短时记忆网络（LSTM）的门（gate）结构包括_____。

- A. 记忆门
- B. 输入门
- C. 遗忘门
- D. 输出门

5. 语音合成的基本步骤包括_____。

- A. 文本分析
- B. 韵律处理
- C. 声学处理
- D. 文本生成

6. 对话系统的基本模块包括_____。

- A. 对话理解
- B. 对话管理
- C. 回复生成
- D. 信息检索

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下候选答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。候选答案集合如下：

A. LogisticRegression()	B. LinearRegression()
C. 5	D. 2.5
E. m.score(x,y)	F. m.score(array)

现有学习驾驶技术投入的练习时间（月）与通过考试成绩（是否通过）的历史数据，现使用Logistic回归预测训练时间为两个半月的考试成绩。

```
import numpy as np
x=np.array([0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,1.75,2.00,2.25,2.50,2.75,3.00,3.25,3.50,4.00,4.25,4.50
,4.75,5.00,5.50]) #训练时间（月）
y=np.array([0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1]) #通过考试为1，不通过考试为0

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
m=_____ (1) #逻辑回归模型定义
```

```
x=x.reshape(-1,1)           #如果只有一个特征，重塑为一列数组
y=y.reshape(-1,1)
m.fit(x,y)                   #模型学习
p=m.predict(____(2)____)    #预测
print(p)
print(____(3)____)          #评估模型准确率
```

题包 F

一、单选题（本大题 4 道小题，每小题 1 分，共 4 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 梯度爆炸的解决办法是_____。
A. 批量归一化 Batch Normalization
B. 梯度截断
C. 正则化
D. 修改损失函数
2. _____搜索算法是智能化程度相对比较高的。
A. 广度优先
B. 深度优先
C. 有界深度优先
D. 启发式
3. 在八数码问题中，启发函数 $f(x)=g(x)+h(x)$ 中的 $g(x)$ 表示_____。
A. 结点 x 与目标状态位置不同的棋子个数
B. 结点 x 的子结点数
C. 结点 x 与目标状态位置相同的棋子个数
D. 结点 x 所在的层数
4. 在深度学习模型的训练过程中，丢弃法（dropout）操作的目的是_____。
A. 防止过拟合
B. 加快收敛
C. 减少震荡
D. 降低学习率

二、多选题（本大题 6 道小题，每小题 1 分，共 6 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1. 人工智能发展的三个阶段包括_____。
A. 计算智能
B. 感知智能
C. 认知智能
D. 知识智能
2. 神经网络模型的常用激活函数_____。
A. Sigmoid
B. Relu
C. Tanh
D. Sin
3. 基本的知识表示方法有_____。
A. 产生式表示法

- B. 框架表示法
 C. 状态空间表示法
 D. 谓词公式表示法
4. 使用深度学习方法对图像进行目标检测的基本步骤包括_____。
 A. 采用 sobel 算子提取目标物体的边缘
 B. 使用无监督算法确定图像中目标物体的可能位置
 C. 确定候选区域并缩放放到相同大小，输入卷积神经网络提取图像特征
 D. 采用分类器对每个候选区域内的特征进行分类
5. 机器理解自然语言的基本步骤包括_____。
 A. 分词
 B. 句法分析
 C. 语义分析
 D. 词性代换
6. 常用的神经网络优化算法有_____。
 A. 随机梯度下降法
 B. 小批量梯度下降法
 C. 动量法
 D. 遗传算法

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下候选答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。候选答案集合如下：

A. fitness_sum[i] +=sum(value)	B. fitness_sum[i] /=sum(value)
C. population_new.append(population[j])	D. population_new.append(rand)
E. rand<=fitness_sum[j]	F. rand< fitness_sum[j]

用Python编程语言实现的基本遗传算法的程序如下：

```

selection.py
from __future__ import division
import numpy as np
def selection(population,value):
    #轮盘赌选择
    fitness_sum=[ ]
    for i in range(len(value)):
        if i ==0:
            fitness_sum.append(value[i])
        else:
            fitness_sum.append(fitness_sum[i-1]+value[i])
    for i in range(len(fitness_sum)):
        _____(1)_____
  
```

```
#选择新种群
population_new=[]
for i in range(len(value)):
    rand=np.random.uniform(0,1)
    for j in range(len(value)):
        if j==0:
            if 0<rand and rand<=fitness_sum[j]:
                _____(2)
        else:
            if fitness_sum[j-1]<rand and _____(3):
                population_new.append(population[j])
return population_new
```

题目 G

一、单选题（本大题 6 道小题，每小题 1 分，共 6 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 以下属于传统人工智能编程语言的是_____。

- A. Lisp
- B. Pascal
- C. Fortran
- D. Basic

2. 八数码问题(重排九宫问题)是在一个 3×3 的方格盘上，放有 $1 \sim 8$ 的数码，另一格为空。空格四周上下左右的数码可移到空格。需要解决的问题是如何找到一个数码移动序列使初始的无序数码转变为一些特殊的排列。通常采用图搜索技术解决此类问题，把八数码所排成的形势用图来表，这类图称之为_____。

- A. 状态空间图
- B. 有向图
- C. 无向图
- D. 流程图

3. 在深度优先搜索策略中，open 表的数据结构类型是_____。

- A. 先进先出
- B. 先进后出
- C. 根据估价函数值重排
- D. 随机出

4. 欠拟合的直观表现是_____。

- A. 在训练集上精度较低
- B. 在训练集上精度较高
- C. 在验证集上精度较低
- D. 在验证集上精度较高

5. 以下属于循环神经网络模型的是_____。

- A. 长短时记忆网络 LSTM
- B. 深度信念网络 DBN
- C. 残差网络 ResNet
- D. 生成对抗网络 GAN

6. 自然语言处理可分为_____两个子领域。

- A. 符号和数字
- B. 时间和空间
- C. 算法和启发式
- D. 理解和生成

二、多选题（本大题 4 道小题，每小题 1 分，共 4 分），从下面题目给出的 A、B、

C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

- 标准遗传算法的常用算子包括_____。
 - 选择算子
 - 优化算子
 - 突变算子
 - 交叉算子
- 与传统模式识别方法相比，神经网络方法的特点包括_____。
 - 智能化程度高
 - 自适应学习能力强
 - 并行处理能力强
 - 对计算资源要求低
- 知识图谱问答的步骤通常包括_____。
 - 实体链接
 - 关系分类
 - 语义分析
 - 答案查找
- 机器人自动避碰的基本过程包括_____。
 - 确定机器人的静态参数（机器人本体大小、负载）
 - 确定机器人的动态参数（机器人速度、方向等）
 - 确定机器人本体与障碍之间的相对位置参数
 - 根据障碍物参数分析机器人本体的运动态势

三、程序填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 6 分）。

1. 从以下候选答案集合中为每空选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。候选答案集合如下：

A. KMeans(n_clusters=3)	B. KMeans(n_clusters=4)
C. kmeans.labels	D. kmeans.tags
E. drawing	F. plotting

现给定iris.data鸢尾花测量数据集，包括花瓣的长度和宽度、花萼的长度和宽度4类特征。鸢尾花有三个品种：setosa, versicolor, virginnica。使用K-Means算法对数据集样本进行品种聚类。

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans

filename = 'iris.data'
data = pd.read_csv(filename, header = None)
#生成k-means模型
```

```
X = data.iloc[:,0:4].values.astype(float)      #提取数据集中的四个特征数据
kmeans = _____(1)                        #模型定义
kmeans.fit(X)                                  #模型学习
print('means.labels_:\n',_____(2)_____)      #输出聚类结果
pd._____(3)_____.scatter_matrix(data, c=kmeans.labels_) #生成散点矩阵图观察聚类效果
plt.show()
```

题目 H

二、操作题

提示：操作题包含编程题、方案设计题和论述题三种题型，考生在C:\KS文件夹中打开相应文件完成题目要求。其中编程题包含两道小题，分别对应C:\KS\As1.py文件和C:\KS\As2.py文件；方案设计题和论述题对应C:\KS\Answer.docx文件。

（一）编程题

1. 某电影公司有大量的未分类的影片，希望开发一套电影自动分类系统，根据每部电影中不同镜头类型出现的数量，来自动判断电影的类别。简单起见，假设电影类型为两类：“恐怖片”和“动作片”，每部电影的特征包括：“打斗镜头数量”和“夜场镜头数量”。为了验证模型有效性，需要基于下列样本数据（序号1-6），使用K近邻（KNN）算法构建一个分类模型，并预测样本（电影序号7）是什么类型。

	电影序号	打斗镜头	夜场镜头	电影类型
训练样本	1	2	32	恐怖片
	2	5	28	恐怖片
	3	1	26	恐怖片
	4	89	10	动作片
	5	76	5	动作片
	6	71	2	动作片
测试样本	7	70	6	?

说明：打开C:\KS\As1.py文件，重新排列下列候选代码，使之成为可运行的代码，预测出测试样本（电影序号7）的类型，并保存。

①	import numpy as np from sklearn import neighbors
②	#使用 KNN 模型对测试样本进行预测 p=knn.predict ([[70,6]])
③	#建立电影镜头和电影类型的训练数据集 x = np.array([[2,32],[5,28],[1,26],[89,10],[76,5],[71,2]]) #输入特征 y = np.array([1,1,1,2,2,2]) #标签。1表示恐怖片，2表示动作片
④	#模型学习 knn.fit(x,y)
⑤	# 建立 KNN 分类器模型 knn = neighbors.KNeighborsClassifier (n_neighbors=5)
⑥	print(p)

2. 某品牌电视厂家为了提高其电视销量，在电视购物、微信公众、网络直播三个渠道进行推广，其中1-5月的广告费用及销量的数据如下表所示。假设6月份在三个渠道的广告费用预算分别为130.1万元、87.8万元、69.2万元，使用线性回归模型预测6月份的销量情况。

	月份	电视购物 (万元)	微信公众号 (万元)	网络直播 (万元)	销量 (台)
训练 样本	1	229.5	32.6	69.1	221000
	2	44.5	38.8	44.9	140000
	3	17.8	46.2	68.2	93000
	4	162.1	40.9	57.4	185000
	5	187.9	10.7	57.7	129000
测试 样本	6	130.1	87.8	69.2	?

说明：打开C:\KS\As2.py文件，补充下面程序中的空白部分，实现预测6月份的销量，并保存。

```
import numpy as np

#建立广告费用及销量的训练数据集（1-5月数据）
x = np.array([[229.5,32.6,69.1],[44.5,38.8,44.9],
              [17.8,46.2,68.2],[162.1,40.9,57.4],[187.9,10.7,57.7]]) # 输入特征：广告费用
y = np.array([221000,140000,93000,185000,129000]) #输出目标：销量
print(x,y)

#建立测试数据（6月数据）
new_X = np.array([[130.1,87.8,69.2]]) # 输入特征：广告费用
print("6月广告投入:", new_X)

#基于sklearn.linear_model库建立线性回归模型
from sklearn.linear_model import LinearRegression #导入线性回归模型
_____ #模型初始化
_____ #模型学习
pre_Y= _____ #预测6月销量
print("6月预期销售: ",pre_Y)
```

（二） 方案设计题

设计要求：现有一组学生数据，分别属于5个不同的班级。同学之间关系的友好程度可以通过微信聊天次数来衡量，同班同学的聊天次数多于不同班之间的聊天次数。当前已知10名同学分别来自5个班，请选择适当的机器学习算法，设计方案分析剩余学生的分班情况。（在C:\KS\Answer.docx文件中撰写答案并保存）

（三） 论述题

使用深度学习技术处理图像，通常使用卷积神经网络而不使用全连接网络，原因是什么？（在C:\KS\Answer.docx文件中撰写答案并保存）

题包 I

二、操作题

提示：操作题包含编程题、方案设计题和论述题三种题型，考生在C:\KS文件夹中打开相应文件完成题目要求。其中编程题包含两道小题，分别对应C:\KS\As1.py文件和C:\KS\As2.py文件；方案设计题和论述题对应C:\KS\Answer.docx文件。

（一）编程题

1. 某电影公司有大量的未分类的影片，希望开发一套电影自动分类系统，根据每部电影中不同镜头类型出现的数量，来自动判断电影的类别。简单起见，假设电影类型为两类：“恐怖片”和“动作片”，每部电影的特征包括：“打斗镜头数量”和“夜场镜头数量”。为了验证模型有效性，需要基于下列样本数据（序号1-6），使用K近邻（KNN）算法构建一个分类模型，并预测样本（电影序号7）是什么类型。

	电影序号	打斗镜头	夜场镜头	电影类型
训练样本	1	2	32	恐怖片
	2	5	28	恐怖片
	3	1	26	恐怖片
	4	89	10	动作片
	5	76	5	动作片
	6	71	2	动作片
测试样本	7	70	6	?

说明：打开C:\KS\As1.py文件，重新排列下列候选代码，使之成为可运行的代码，预测出测试样本（电影序号7）的类型，并保存。

①	import numpy as np from sklearn import neighbors
②	#使用 KNN 模型对测试样本进行预测 p=knn.predict ([[70,6]])
③	#建立电影镜头和电影类型的训练数据集 x = np.array([[2,32],[5,28],[1,26],[89,10],[76,5],[71,2]]) #输入特征 y = np.array([1,1,1,2,2,2]) #标签。1表示恐怖片，2表示动作片
④	#模型学习 knn.fit(x,y)
⑤	# 建立 KNN 分类器模型 knn = neighbors.KNeighborsClassifier (n_neighbors=5)
⑥	print(p)

2. 某品牌电视厂家为了提高其电视销量，在电视购物、微信公众、网络直播三个渠道进行推广，其中1-5月的广告费用及销量的数据如下表所示。假设6月份在三个渠道的广告费用预算分别为130.1万元、87.8万元、69.2万元，使用线性回归模型预测6月份的销量情况。

	月份	电视购物 (万元)	微信公众号 (万元)	网络直播 (万元)	销量 (台)
训练 样本	1	229.5	32.6	69.1	221000
	2	44.5	38.8	44.9	140000
	3	17.8	46.2	68.2	93000
	4	162.1	40.9	57.4	185000
	5	187.9	10.7	57.7	129000
测试 样本	6	130.1	87.8	69.2	?

说明：打开C:\KS\As2.py文件，补充下面程序中的空白部分，实现预测6月份的销量，并保存。

```
import numpy as np

#建立广告费用及销量的训练数据集（1-5月数据）
x = np.array([[229.5,32.6,69.1],[44.5,38.8,44.9],
              [17.8,46.2,68.2],[162.1,40.9,57.4],[187.9,10.7,57.7]]) # 输入特征：广告费用
y = np.array([221000,140000,93000,185000,129000]) #输出目标：销量
print(x,y)

#建立测试数据（6月数据）
new_X = np.array([[130.1,87.8,69.2]]) # 输入特征：广告费用
print("6月广告投入:", new_X)

#基于sklearn.linear_model库建立线性回归模型
from sklearn.linear_model import LinearRegression #导入线性回归模型
_____ #模型初始化
_____ #模型学习
pre_Y= _____ #预测6月销量
print("6月预期销售：",pre_Y)
```

（二） 方案设计题

设计要求：现有一组多个景区的照片，每张照片均标注了拍摄时间、地点以及观测到的PM_{2.5}浓度。请使用深度学习的方法，选用适当的神经网络，设计一种基于照片预测PM_{2.5}浓度的方案。（在C:\KS\Answer.docx文件中撰写答案并保存）

（三） 论述题

深度学习中参数初始化方法有哪些，适用范围是什么？（在C:\KS\Answer.docx文件中撰写答案并保存）